



## Era-kangas

Era-kangas on hienosyyinen, kaksisävyinen polyesterikangas, jolla on hyvät verhoiltavuusominaisuudet.

### OMINAISUUDET

- Materiaali: 100 % Polyesteri. Valmistuksessa ei ole käytetty metallia sisältäviä väriaineita.
- Nyppyntyminen: 5 (EN ISO 12945-2)
- Hankauksenkesto: 100.000 Martindalea (BS EN ISO 12947-2)
- Värien valonkesto: 6-7 (ISO 105 - B02)
- Värien hankauksenkesto: 4/4 (EN ISO 105x12 (wet/dry))
- Paloturvallisuus mm. seuraavien standardien mukainen: EN 1021 - 1 (cigarette), EN 1021 - 2 (match), BS 7176 (Low Hazard)
- Toimittaja: Camira
- Materiaalien ympäristöominaisuudet: OEKO-TEX® Standard 100-sertifioinnin mukainen
- Tyypillisimmät käyttöympäristöt: Toimistot ja oppimisympäristöt, julkiset tilat sekä kotitaloudet
- Puhdistaminen: Irtopäälliset voidaan pestä 60 asteessa. Säännöllinen imurointi. Tarvittaessa päällinen voidaan pyyhkiä kostealla liinalla tai käyttää tekstiilishampoota.





## Select-keinonahka

Select on ftalaatiton keinonahka, joka muistuttaa hyvin paljon aitoa nahkaa pehmeydeltään ja kuvioinniltaan. Select-malliston keinonahat ovat monikäyttöisiä, ja niillä on hyvät ominaisuudet – ne ovat muun muassa vedenpitävä, pyyhittävä, kulutusta ja tulta kestäviä.

Select-keinonahassa on Silvosan-käsittely. Sen teho perustuu hopeaioneihin, jotka ovat luonnollisia antimikrobeja bakteereita ja viruksia vastaan. Silvosanin on todistettu tehoavan mm. MRSA, e-coli-, clostridium difficile-, salmonella-, legionella- ja pseudomonas-bakteereihin.

### OMINAISUUDET

- Materiaali: 79 % PVC, 21 % puuvilla
- Hankauksenkesto: 100.000 Martindalea (ISO 5470-2)
  - Kuivahankaus  $\geq$  4-5 (ISO 105-X12)
  - Märkähankaus  $\geq$  4-5 (ISO 105-X12)
- Värien valonkesto:  $\geq$  6 (ISO 105 - B02)
- Paksuus: 1,37 mm
- Paloluokat: CAL 117, CAL113, CRIB 5, EN 1021-1 & 2, FAR 25/853, IMO RES., NF P 92-503, UFAC 1
- Toimittaja: Nevotex
- Materiaalien ympäristöominaisuudet: OEKO-TEX® Standard 100-sertifioinnin mukainen
- Tyypillisimmät käyttöympäristöt: julkiset tilat, toimistoympäristöt sekä kotitaloudet
- Puhdistaminen: Puhdista haalealla, ph-neutraalilla saippuavedellä ja mikrokuituliinalla tai pehmeällä harjalla. Pyyhi kuivaksi kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai kemiallisia puhdistusaineita. Mahdolliset muste-, viini-, kahvi-, öljy-, rasva- ja väripigmentit on poistettava tekstiileistä välittömästi.



Cognac 26	Cherry 1
Mango 34	Black 4
Lilas 39	Lichen 13
Fango 45	Light Gray 17
Pietra 136	Oxblood 21
	Azur 23




## Lambda-nahka

Lambda on kestävä ja helppohoitoinen aito nahka, joka soveltuu käytettäväksi monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä. Sitä käytetään mm. huonekalu-, auto- ja veneteollisuudessa.

Lambda on pehmeä ja mukavan tuntuinen nahka, jossa voi esiintyä arpia tai jälkiä esim. palovammoista. Nämä eivät ole virheitä, vaan ne toimivat todisteena nahan aitoudesta.

### OMINAISUUDET

- Materiaali: Aito nahka
- Hankauksen/murtumisenkesto: 50.000 toistoa (EN ISO 5402)
  - Kuivahankaus  $\geq 4$  (ISO 11640 (500))
  - Märkähankaus  $\geq 4$  (ISO 11640 (80))
- Värien valonkesto:  $\geq 5$  (ISO 105 - B02)
- Paksuus: 0,8 – 1,0 mm
- Paloluokat: BS 5852, EN 1021-1 & 2: 2006, IMO A RES 652
- Toimittaja: Nevotex
- Materiaalien ympäristöominaisuudet: OEKO-TEX® Standard 100-sertifioinnin mukainen
- Tyypillisimmät käyttöympäristöt: julkiset tilat, toimistoympäristöt sekä kotitaloudet
- Puhdistaminen: Voit pyyhkiä nahan kostealla mikrokuituliinalla. Tarvittaessa voit käyttää saippuavesiliuosta, mutta älä käytä desinfiointiaineita tai hankaavia aineita.

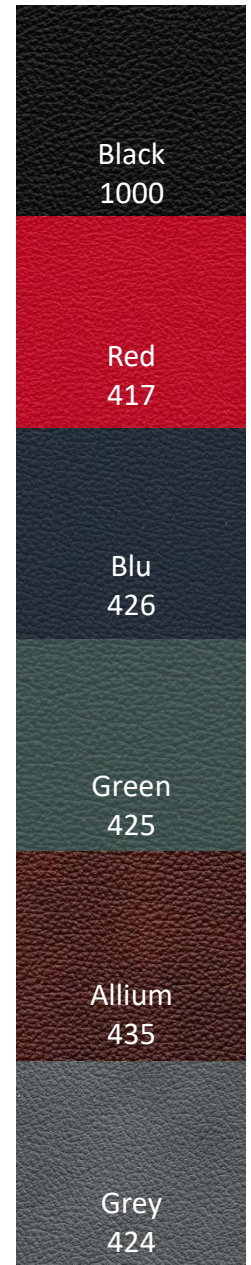



## Silvertex

Permablok3-kokoelman Silvertex vinyyl kangas on tyylikäs ja yksinkertainen, mutta käyttöominaisuuksiltaan erinomainen vaihtoehto julkitilaverhoiluun. Himmeästi hohtava mattamainen pinta antaa kankaalle arvokkaan ilmeen, ja monipuolisesta värikartasta löytyy sekä klassisia että ajankohtaisia sisustusvärejä.

Paloturvallisen Permablok3-kokoelman kaikissa vinyyl kangasissa on Permablok3-antibakteeripinnoite. Pinnoite suojaa kangasta kolmelta suurimmalta terveydenhuollon ja sairaalaympäristön haasteelta: bakteereilta, liialta ja kulutukselta. Tämän Permablok3 viimeistelyn ansiosta Silvertex soveltuu erinomaisesti erittäin vaativiin olosuhteisiin kuten vanhainkoteihin, sairaaloihin ja muihin hoivaympäristöihin sekä pikaruokala- ja ravintolasisustuksiin. Permablok3 vinyyl kangas ovat veden- ja pakkasenkestäviä ja niissä on erinomainen värin valokesto.

## OMINAISUUDET

- Materiaali: 100 % Vinyl, taustakangas 100 % PES Hi-Loft<sup>2™</sup>
- Hankauksenkesto: 300.000 Martindalea
- Värien valonkesto: 7/8
- Paloluokat: EN 1021-1+2, (SL1), IMO A652(16)
- Toimittaja: Studio Lauritzon's
- Tyypillisimmät käyttöympäristöt: Julkiset tilat, toimistoympäristöt, sairaalat sekä hoiva- ja ravintolaympäristöt
- Puhdistaminen: Pese koko pinta käyttäen nestesaippuan (pH arvo 7) ja veden sekoitusta suhteessa 1:1. Älä käytä saippuaa tai puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ketoneja, ksyleenejä, asetaatteja tai liuottimia. Poista ylimääräinen puhdistusliuos valkoisella, puhtaalla ja kostealla liinalla. Kuivaa pinta painaen, älä hangaten. Tahrat kuten rasva, veri, aurinkorasva, liitu tai vesiliukoinen tussi lähtevät vinyylipinnasta helposti pyyhkimällä. Kaikkien Permablok3-kokoelman kangaiden puhdistukseen voi käyttää desinfiointiaineita tai alkoholiliuoksia. Sopivia desinfiointiaineita ovat esimerkiksi cosiMed, Henkel-Ecolabin Incidin-sarja, B. Braun Melsungen Melisep, Quatohex ja Melsitt, sekä Schulke & Mayrin Esemfix.

